




## Brakel® Ecran pare-fumée fixe

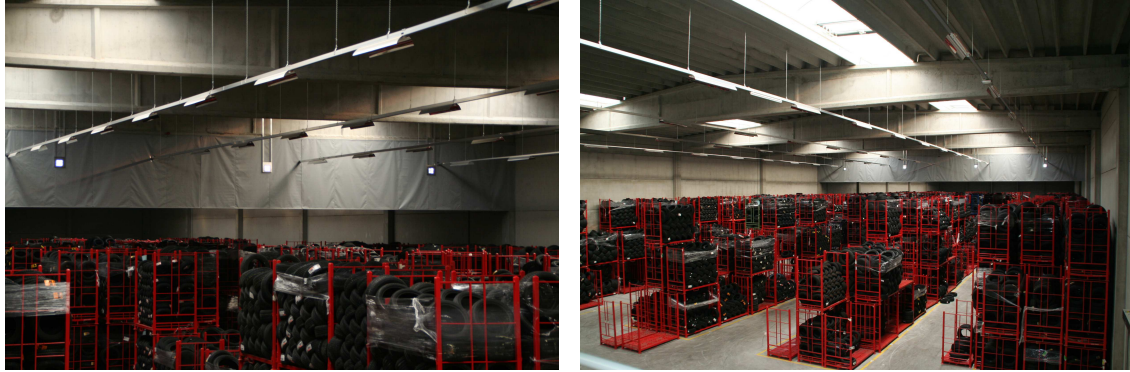

### Brakel® Ecran pare-fumée fixe certifié pour compartimentage

**Des écrans pare-fumée fixes sont fréquemment utilisés pour le compartimentage, par exemple dans les halles de stockage, les centres de distribution, les centres commerciaux et les hangars de plus de 1600 m<sup>2</sup>. Le Brakel écran pare-fumée est parfaitement adéquat pour cet usage; il fait l'objet de la certification MPA (CE) EN12101-1 classe D120.**

Le Brakel écran pare-fumée est en principe gris, mais peut aussi être livré en blanc. Revêtu de polyuréthane sur ses deux face, le matériau de 0,45 mm d'épaisseur pèse 450 grammes/m<sup>2</sup>.

Les écrans sont fournis sur mesure, en sections qui se chevauchent sur 20 cm et dotés d'un ourlet éventuellement lesté d'un profil ou d'un chaîne, ou avec fil tendeur.